



NUM ULKOMITTAUSKESKUKSET

Ulkomittauskeskukset soveltuvat omakotitaloihin sekä vapaa-ajan asuntoihin. NUM suoran mittauksen keskuksiksi, pääkytkin ei katkaise jännitettä kWh-mittarilta. Keskuksen vakiovärit ovat beige ja murrettu valkoinen.

Tekniset tiedot

- kaikki mallit johdonsuojakatkaisijoilla, päävarokkeet 25A tai 63A sulakepesillä (mitoitusvirta 25A/50A)
- pistorasiat ovat aina keskuksen sisällä suojassa, ulosotto oven kiinni ollessa tiivisten kautta
- tariffinohjauslaitteen koskettimet johdotetaan valmiiksi riviliittimille
- kaikki 63A mallit on varustettu Al/Cu 50mm² haaroitusliittimillä esim. ryhmäkeskuksen haaroitusta varten
- kotelointiluokka IP34
- NUM:n PR- mallit sisältävät pistorasiamoduulin (PR = 5-nap.16A + 1 kpl SUKO 16A). PR-malleja voidaan käyttää myös rakennusaikana työmaakeskuksina.

Asennus

Kaikissa keskuksissa on irrotettava katto, jonka alta löytyvät piiloon jäävät kiinnityspisteet seinäkiinnitystä varten. Pylvääseen asennus pylväskiinnitysradoilla. Maastoasennusta varten saatavilla maalattu teräksinen pihajalusta NPU-02. Seinään asennettaessa voidaan kaapelit peittää säädettävällä kaapelisuojaalla. Keskuksessa on hyvät kytkentätilat.

Vakiovarusteet


Syötön Al/CU-liittimet ja pistorasioiden vikavirtasuojakytkin (PR-mallit). Toimitetaan varustettuna C-laippa-aihiolla. Talojohdon sisääntulolle kalvotiiviste 26-35.

Materiaali

Kuumasinkitty teräslevy, jolla on erinomaiset korroosionkesto-ominaisuudet. Pintakäsittely kestäväällä epoksipulverimaalauksella. Rungon vaihtoehtoiset vakiovärit beige ja murrettu valkoinen, katto grafiitin harmaa.

Lisävarusteet

Kaikki mallit saatavilla pihajalustalla tai säädettävällä kaapelisuojaalla (säätö 650-1250mm). Optiona myös lukittava kolmiosaipa ja ylijännitesuojat.

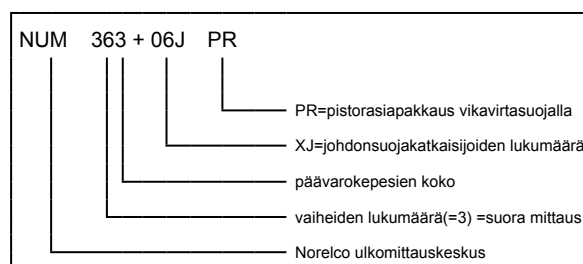

Keskustyytit

Keskustyyppi	Tuotekoodi	Mittaus	I_n		JS-		Vikavirta- suoja- kytkimet	Varatila DIN-yks.	Haaroitus	Mitat mm lev x kork x syv
			A		autom./kpl	C16				
Pääkytkin ei katkaise jännitettä kWh-mittarilta, beige keskus:										
NUM-325-06J-M/B	58 250 042	1T	25	3	3	-	18	Cu	450 x 770 x 180	
NUM-325-06J-PR-M/B	58 250 043	1T	25	3	3	4x25/30mA	14	Cu	450 x 770 x 180	
NUM-363-06J-M/B	58 250 045	1T	50	3	3	-	18	Al/Cu	450 x 770 x 180	
NUM-363-06J-PR-M/B	58 250 046	1T	50	3	3	4x25/30mA	14	Al/Cu	450 x 770 x 180	
Pääkytkin ei katkaise jännitettä kWh-mittarilta, valkoinen keskus:										
NUM-325-06J-M/V	58 250 052	1T	25	3	3	-	18	Cu	450 x 770 x 180	
NUM-325-06J-PR-M/V	58 250 053	1T	25	3	3	4x25/30mA	14	Cu	450 x 770 x 180	
NUM-363-06J-M/V	58 250 055	1T	50	3	3	-	18	Al/Cu	450 x 770 x 180	
NUM-363-06J-PR-M/V	58 250 056	1T	50	3	3	4x25/30mA	14	Al/Cu	450 x 770 x 180	
Huomautukset: PR = pistorasiat; 1 kpl 5x16A ja 1 kpl 16A suko sekä vikavirtasuojakytkin 4x25A/30mA /B = kotelo on beige /V = kotelo on valkoinen										

Lisätarvikkeet

Tarvikkeen nimi	Tyyppi	Tuotekoodi	Lisätietoja
Pihajalusta, beige	NPU-02/B	58 250 100	Maahan asennettava teräsrakenteinen maalattu beige jalusta
Pihajalusta, valkoinen	NPU-02/V	58 250 102	Maahan asennettava teräsrakenteinen maalattu valkoinen jalusta
Kaapelisuoja säädettävä, beige	NUM-KS/B	58 250 110	Keskuksen alle asennettava säädettävä teräsrakenteinen kaapelisuoja, beige, säätö 650 - 1250 mm
Kaapelisuoja säädettävä, valkoinen	NUM-KS/V	58 250 112	Keskuksen alle asennettava säädettävä teräsrakenteinen kaapelisuoja, valkoinen, säätö 650 - 1250 mm
Kääntölaippa		98 060 751	Norelco kääntölaippa II-aukkoon, läpiviennit putketonta ja putkellista asennusta varten
Pylväskiinnikepakkaus	NPKU-02	58 240 427	2 pylväskiinnikerautaa kiinnitysruuveineen, joilla keskus saadaan 65 mm irti pylvästä
Abloy-lukko		98 501 356	Avaimellinen sylinterilukko, voidaan käyttää kolmiokarasalvan tilalla
Lukittava salpa	NUM-LKKS	98 212 630	Lukittava kolmiokarasalpa, jossa voidaan käyttää esim. Abloy riippulukkoa
Kolmiokara-avain		98 212 650	Kolmiokarasalvalle tarkoitettu avain
Ylijännitesuojat		58 240 411	3 kpl ylijännitesuojia NUM-keskuksiin
Sinetöintikotelopakkaus	NUM-SKP	58 240 468	Sinetöintikotelo toimitetaan kiinnitysruuveineen